



Soluciones de Aislamiento

PANELFA


TECHOS

PERFILES

PERFIL "L" APOYO PERIMETRAL :

La fijación de los techos a los mamparos se hará mediante un perfil en L 30x30x3mm de chapa de acero galvanizado recubierto de PVC, con un largo máximo de 3.000mm.

Este perfil podrá ir fijado tanto con tornillos como con remaches.

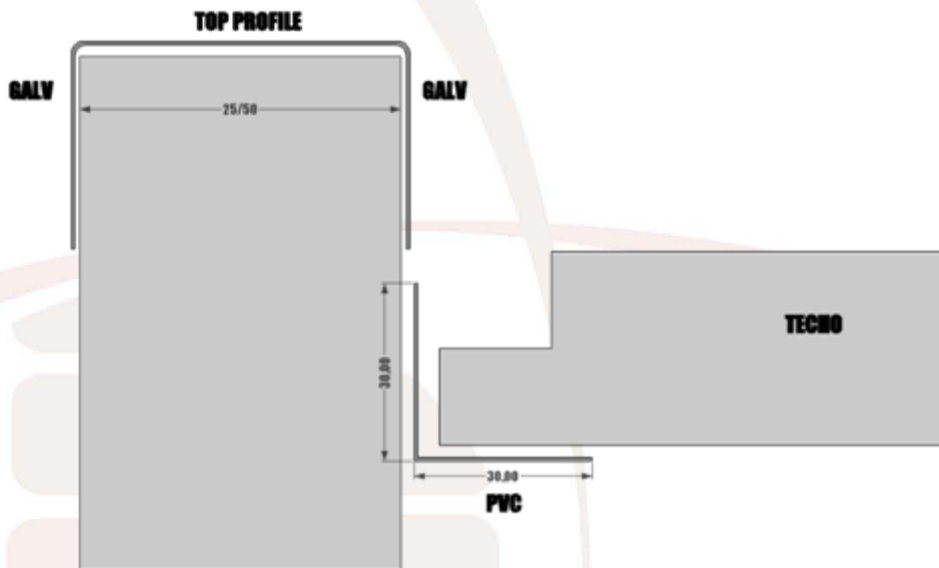

VIGA DE APOYO TECHOS "T" :

En las ocasiones en las que las dimensiones del techo sobrepasen las dimensiones máximas, para su continuación tenemos la viga de apoyo en "T" invertida, formada por chapa de acero galvanizada recubierta de PVC.

